

ZAWÓR ZWROTNY KULOWY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO GWINT WEWNĘTRZNY BSP



ZASTOSOWANIE

Instalacje wody brudnej i zanieczyszczonej, instalacje kanalizacyjne, systemy dystrybucji wody procesowej, instalacje do typowych cieczy nieagresywnych

CECHY

Korpus z żeliwa sferoidalnego EN GJS-400-15 pokryty antykorozyjną powłoką epoksydową o grubości 150 µm
Elementy złączne ze stali nierdzewnej odporne na korozję
Demontowalna pokrywa ułatwiająca konserwację

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zakres: 1" – 3"
Przyłącze: gwint wewnętrzny / wewnętrzny BSP

Montaż:
Pionowo przy przepływie wznoszącym lub poziomo
Zachować kierunek przepływu wskazany strzałką

NORMY

Certyfikacja producenta wg ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

DYREKTYWA 2014/68/UE:
Produkty wyłączone z zakresu dyrektywy (art. 1, § 2b)
Gwintowane przyłącza wewnętrzne cylindryczne BSP
zgodne z ISO 228-1 i NFE 03-005

Próba ciśnieniowa wg ISO 5208, szczelność kl. A

Konstrukcja zgodna z EN 14341
Zgodnie z NF EN 12050-4 dla przepompowni wody
Certyfikat 3.1 na życzenie

WARUNKI ROBOCZE

Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Temperatura robocza: -10°C / +70°C


Min. przeciwcisnienie zapewniające szczelność: 0,3 - 0,5 bar

ZAWÓR ZWROTNY KULOWY CKT-5

Pmax: 10bar | Gwint BSP | 1" – 3"

BUDOWA

Poz.	Część	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
2	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15
3	Kula	Aluminium + NBR
4	Uszczelka pokrywy	NBR
5	Elementy złączne	SS A-2
Oznaczenie ID		CKT5-xxx.12AAY PN10

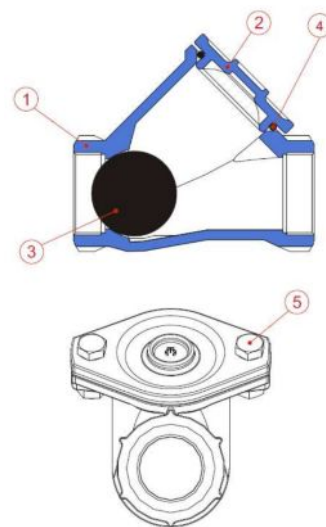


xxx – oznaczenie średnicy, np. 1/2" = 015, 1 1/4" = 032

UWAGA! Oznaczenie „ID” jest niepełne.

Pełne oznaczenie – zapytania na e-mail: info@mixflow.com.pl

WYMIARY [mm]

Dim	L	H	A	Ø D	Masa (kg)
1"	141	85	110	57	2,2
1" 1/4	141	85	110	57	2,2
1" 1/2	150	90	120	64	2,8
2"	175	115	140	77	3,9
2" 1/2	214	135	155	95	6,5
3"	248	160	185	108	8,1


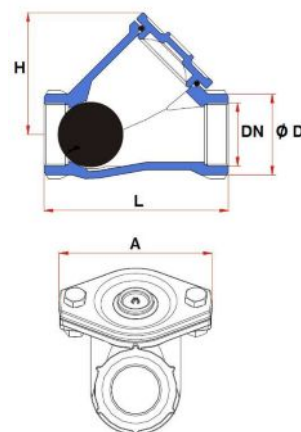


WSPÓŁCZYNNIK PRZEPŁYWU Kvs (m³/h)

DN	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"
Kvs (m³/h)	21	29	57	78	120	250

SPOSÓB MONTAŻU

Pozycja pionowa



Pozycja pozioma

ZAWÓR ZWROTNY KULOWY CKT-5

Pmax: 10bar | Gwint BSP | 1" – 3"

WYKRES SPADKU CIŚNIENIA

